VALUE CREATION GLOBAL CAS

CASTON III^{PLUS}

НОВЫЙ ПРОДУКТ

КАСцентр, 2015

Contents

1 Место в серии

2 Особенности

3 Сравнение

4 Характеристики

5 Габариты

6 Применение

7 Упаковка

CAS

Место в серии

VALUE CREATION GLOBAL CAS

ЦЕНА



NC-1



THA



CASTON II

NEW



CASTON III PLUS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

CAS

Введение

Новая модель крановых весов высокой грузоподъемностью CASTON III^{PLUS} идеально подходит для работы в суровых промышленных условиях благодаря надежной конструкции. Весы позволяют удобным образом осуществлять точное взвешивание, результаты которого отображаются на четком LED-дисплее.

Среди их достоинств:

- легкая замена аккумулятора
- поворотный механизм крюка
- возможность подключения беспроводного индикатора TWN



Пульт дистанционного управления

2~5 тонн

Особенности

- LED-дисплей высокой четкости
- Надежный и прочный корпус
- Защита от влаги и пыли
- Высокая точность взвешивания (±0.03% от Max).
- Инфракрасный пульт ДУ (до 8 метров)
- Простая замена аккумулятора
- Индикатор низкого заряда аккумулятора
- Клавиши: ПИТАНИЕ, *, НОЛЬ, ТАРА, УСРЕДНЕНИЕ
- Автоматическое отключение питания, ждущий режим, усреднение показаний
- Поворотный механизм крюка(360˚)
- Козырек для защиты дисплея от солнечных лучей
- Канал Bluetooth (опция)
- Соединение с беспроводным индикатором TWN(опция)



10~20 тонн

Прочный влагозащитный корпус

- Защита от ударов, влаги и пыли позволяет использовать CASTON III^{PLUS} в промышленности в помещениях и под открытым небом.

LED-дисплей высокой четкости

-LED-дисплей с наклоном вниз обеспечивает высокую четкость отображаемых данных (высота символа: 38 мм).

Пульт ДУ

Дистанционный доступ к функциям CASTON III^{PLUS} :

ВКЛ/ОТКЛ ПИТАНИЯ, НОЛЬ, ТАРА, УСРЕДНЕНИЕ, СБРОС, СУММА



Поворотный механизм крюка(360˚)


- Возможность поворота под нагрузкой для удобства и безопасности.



CAS

Простая установка аккумулятора

- Простая и быстрая замена аккумулятора без использования доп. инструментов и удобная подзарядка.

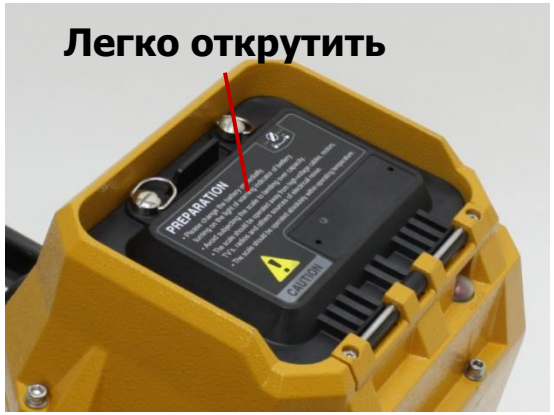











Защитный козырек

- козырек позволяет видеть показания дисплея даже в солнечный день.




Связь с миниатюрным индикатором TWN(Option)

- При подключении пульта TWN по каналу BLUETOOTH можно легко считывать данные массы и вести учет операций по продукту.

Сравнение продукции

VALUE CREATION GLOBAL CAS

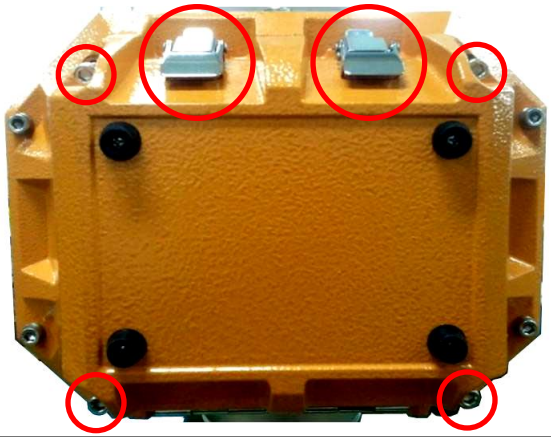Категория	CASTON III	CASTON III^{PLUS}
Козырек	НЕТ	
		Благодаря защите от солнечных лучей повышается читаемость дисплея
Отсек аккумулятора	Алюминиевые защелки 	ABS-ПЛАСТИК 
	При замене аккумулятора необходимо открыть 2 защелки и открутить 4 шестигранных болта.	Без помощи инструментов открутите 2 болта и крышка откроется!



CAS

Сравнение продукции

VALUE CREATION GLOBAL CAS


Категория	CASTON III	CASTON III PLUS
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА	**Подключение кабеля** 	Просто поместите аккумулятор в отсек 
		- Простая установка аккумулятора
Зарядка		
	-Соединение: 3-контактный разъем -Время зарядки: ~10 часов	-Соединение: разъем DC -Время зарядки: ~ 8 часов

CAS

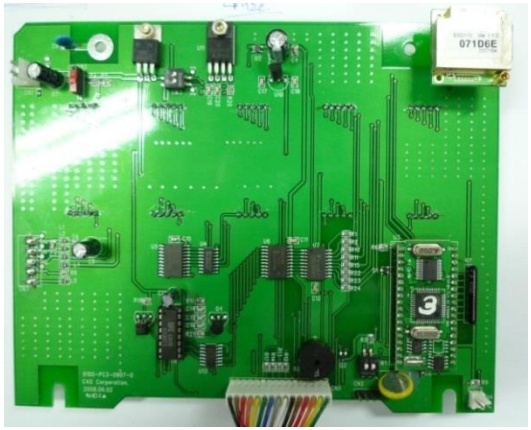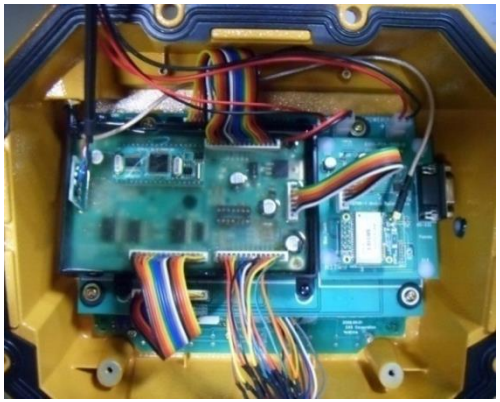Категория	CASTON III	CASTON III^{PLUS}
ОСНОВНАЯ ПЛАТА		
	Основная плата, дисплей и опциональный модуль беспроводной связи находятся на одной плате.	-Раздельное расположение основной платы и дисплея. -Опциональная плата для модуля беспроводной связи -Основная плата залита компаундом (защита от пыли и влаги)

Макс. масса тары	Полный диапазон
Дисплей	LED-дисплей, 5 знаков (38 мм)
Диапазон раб. температур	- 20℃ ~ +50℃
Источник питания	перезаряжаемый аккумулятор DC 12В
Потребляемая мощность	1.2 ~ 2.4Вт
Индикация на дисплее	НОЛЬ, ТАРА, УСРЕДН-Е, НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА
Время работы от аккумулятора	40 ЧАСОВ
Время зарядки аккумулятора	8 ЧАСОВ
Опции	- козырек - беспроводной индикатор TWN

2~5THD PLUS(СТАНДАРТ)

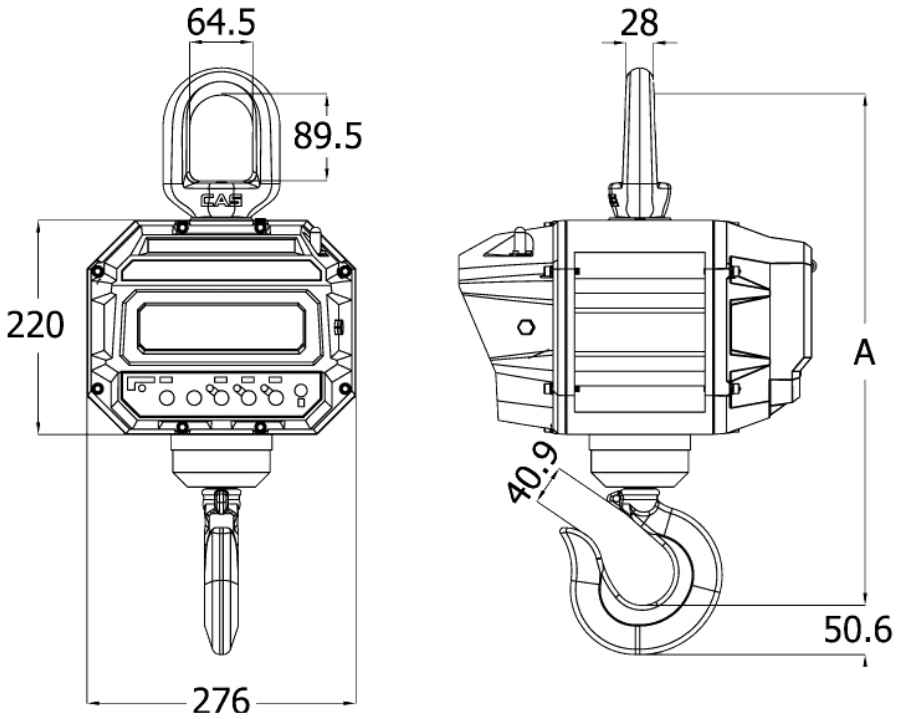





Unit : mm

МОДЕЛЬ	МАКС.	Цена деления	A	МАССА
2THD PLUS	2 ТОННЫ	1 КГ	514.5	28 КГ
3THD PLUS	3 ТОННЫ	2 КГ	514.5	28 КГ
5THD PLUS	5 ТОНН	2 КГ	514.5	31 КГ


2~5THD PLUS(СТАНДАРТ)

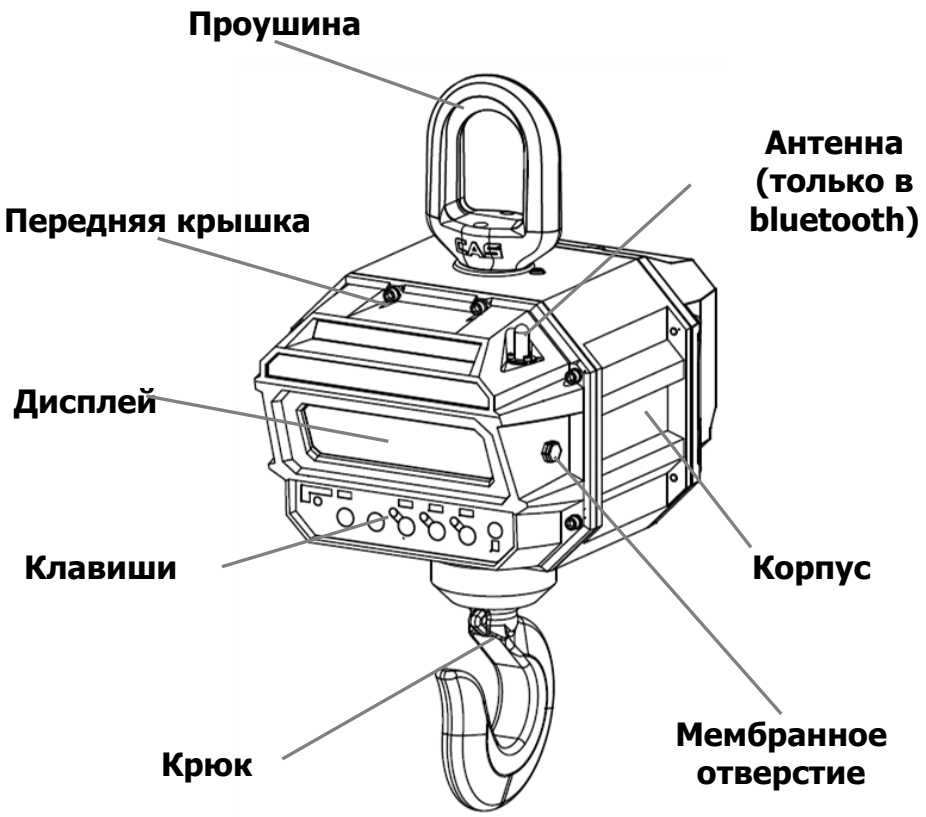

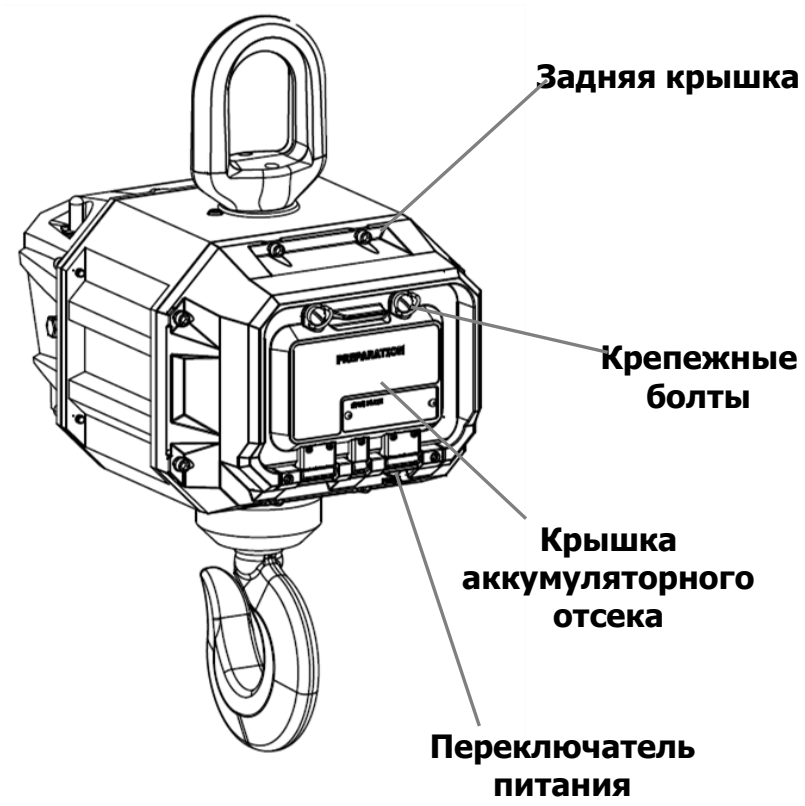

Габаритные размеры

10~20THD PLUS(СТАНДАРТ)

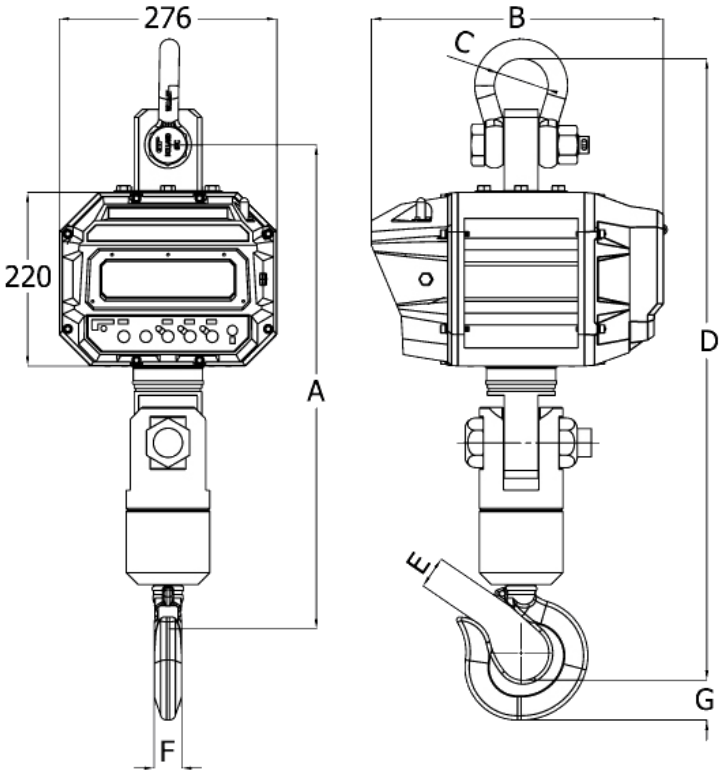




Единицы измерения : мм

Модель	МАКС	Цена деления	A	B	C	D	E	F	G	Масса
10THD PLUS	10 ТОНН	5 КГ	667	370	Ø83	845	57.2	42	57.2	44 КГ
15THD PLUS	15 ТОНН	10 КГ	682	370	Ø99	886	63.5	50	63.5	53 КГ
20THD PLUS	20 ТОНН	10 КГ	725	370	Ø126	990	86	60	86	76 КГ

10~20THD PLUS(СТАНДАРТ)

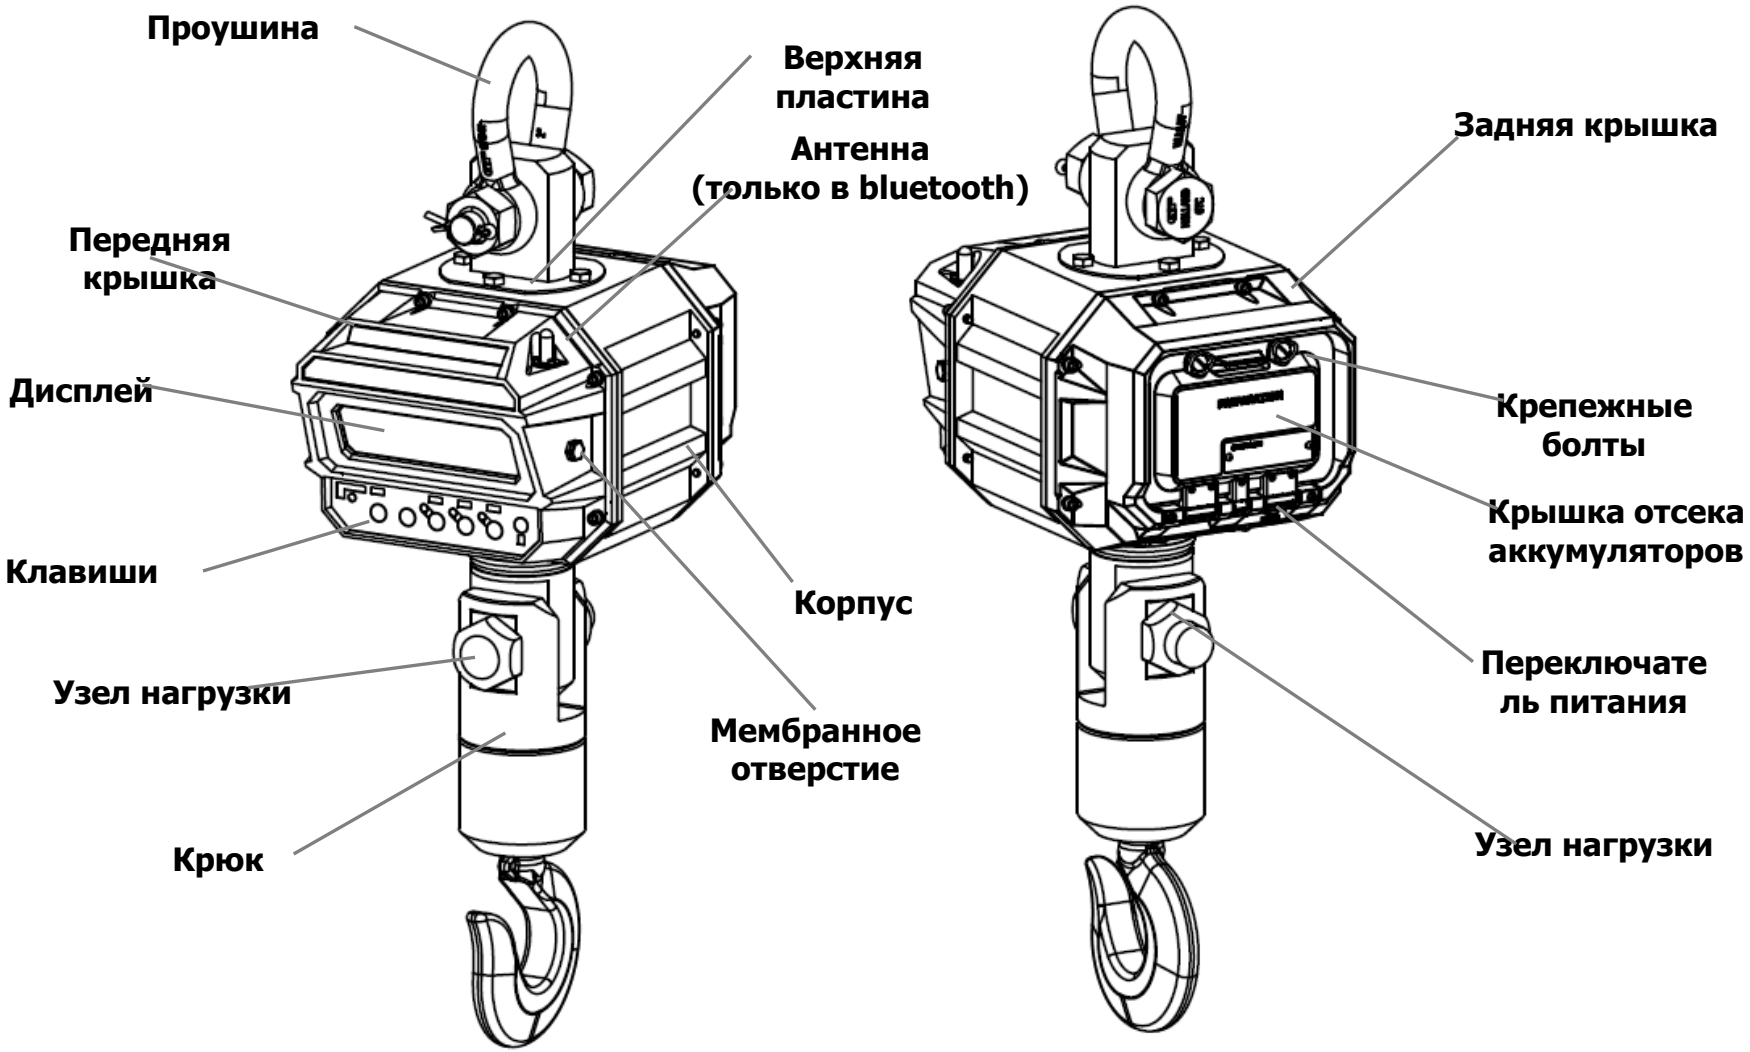

Передача данных **CASTON III** PLUS

VALUE CREATION GLOBAL CAS



CASTON IIIPLUS

Данные массы при работе с CASTON IIIPLUS

Bluetooth



TWN

Печать данных массы

Bluetooth



Мобильный принтер

USB

Загрузка данных взвешивания, продуктов, названия, заголовка для печати




ПК

CAS

Сферы применения

Взвешивание материалов

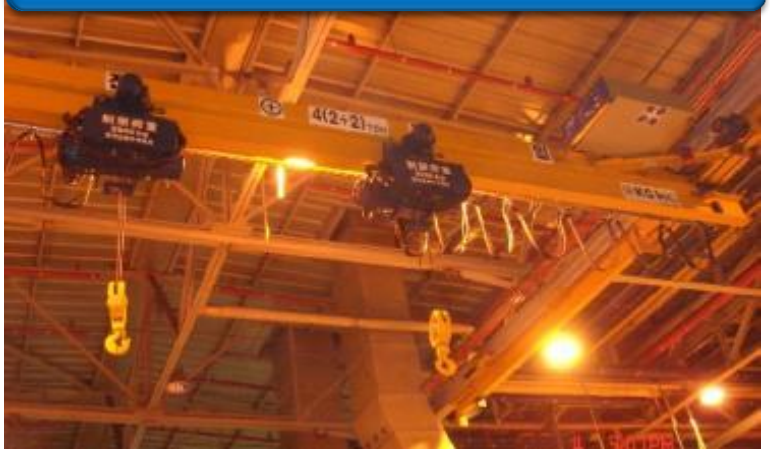

Переработка отходов



Транспорт и логистика



Тяжелая промышленность



Упаковка

Модель	Количество в упаковке	Одно изделие	
		Объем	НЕТТО
2~3THD PLUS	1 изделие/BOX (мм) CT Box	620(Ш)X520(Г)X420(В)	28 КГ
5THD PLUS		620(Ш)X520(Г)X420(В)	31 КГ
10THD PLUS		620(Ш)X520(Г)X420(В)	44 КГ
HOOK ASS'Y(10 тонн)		590(Ш)X320(Г)X390(В)	24.6 КГ
15THD PLUS		620(Ш)X520(Г)X420(В)	53 КГ
HOOK ASS'Y(15 тонн)		590(Ш)X320(Г)X390(В)	34.2 КГ
20THD PLUS		620(Ш)X520(Г)X420(В)	76 КГ
HOOK ASS'Y(20 тонн)		650(Ш)X355(Г)X405(В)	64.6 КГ

Internal use only